


DESCH Rutschnabe

Lasthaltende, reibschlüssige Sicherheitskupplungen




Beschreibung der DESCH Rutschnabe

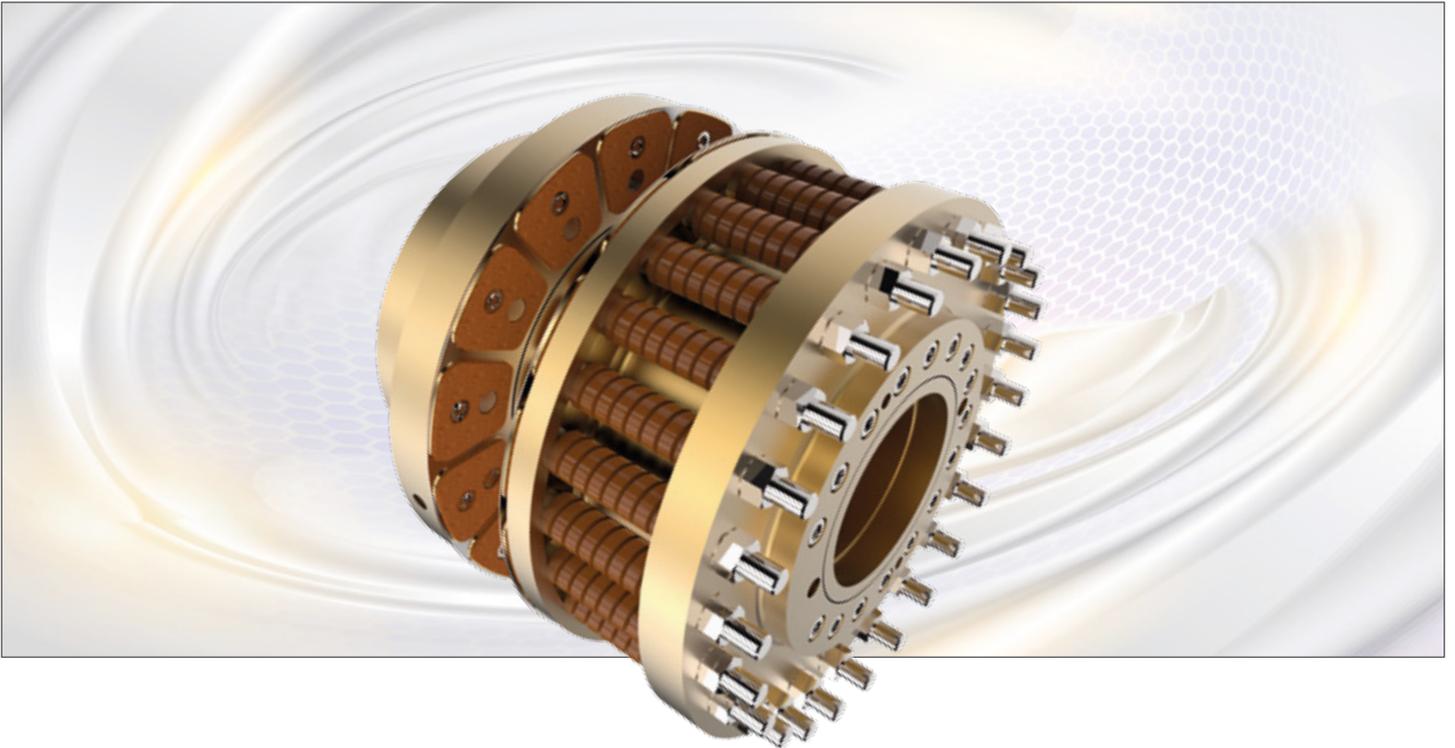

- Rutschnabe mit hoher Leistungsdichte durch hochwertige Werkstoffe
- Überlastungsschutz bis 50.000 Nm
- Drehmoment über großen Bereich präzise einstellbar
- Oberflächen verzinkt und passiviert
- einfache Montage und Handhabung

Technische Daten

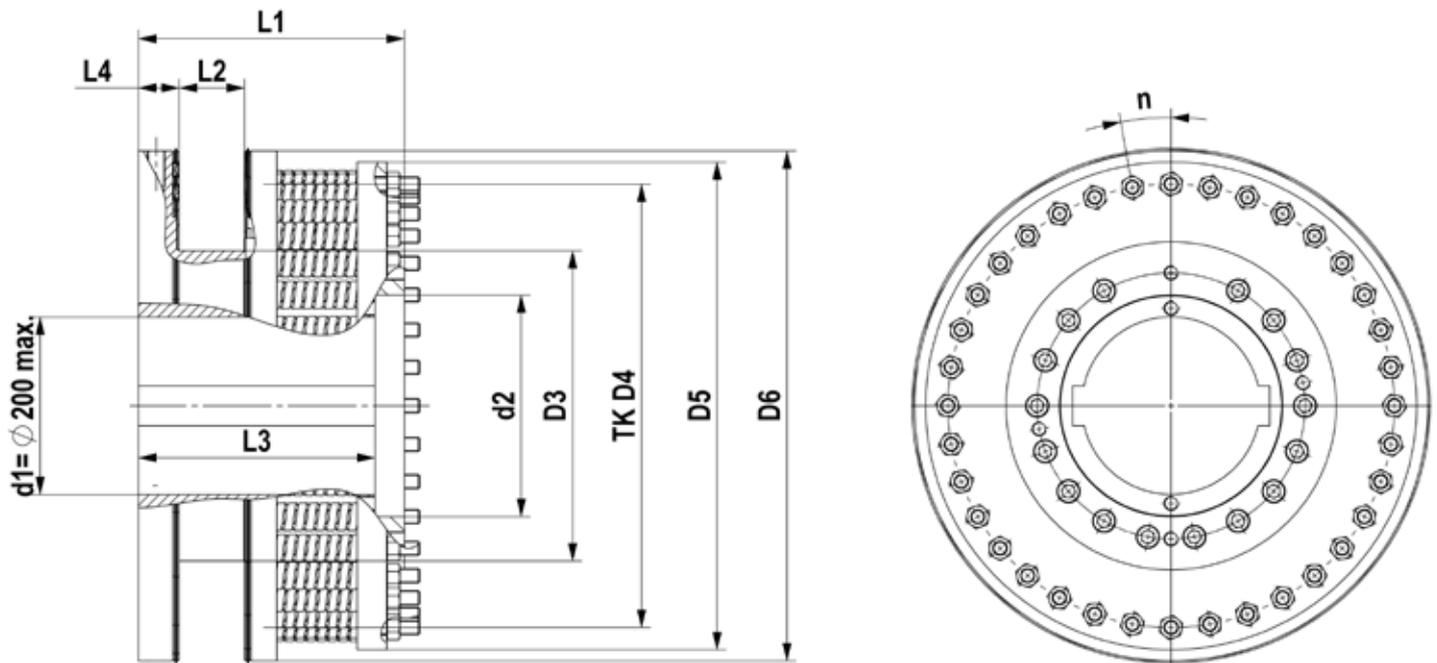

Größe RN	max. Rutschmoment	d1 max.	d2	D3	TK D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4
15	15.000 Nm	100	130	180	275	325	325	258	50	230	45
25	25.000 Nm	140	150	250	350	400	400	282	63	260	45
50	50.000 Nm	200	250	350	500	550	575	298	73	265	45

Maße für d1, d2 und L3 je nach Kundenanschluss
 Federanzahl n variiert nach max. Rutschmoment



瑞峯貿易股份有限公司 台北總公司
台灣台北縣三重市興德路 82 號 13 樓
Tel: +886.2.8511.0778
Fax: +886.2.8511.0876(7)

瑞峯貿易股份有限公司 台中分公司
台灣台中市西屯區大安西街 2 號
Tel: +886.4.2310.0488
Fax: +886.4.2310.2488

立峰(上海)商貿有限公司 上海分公司
上海市徐匯區宜山路 889 號 4 號樓
5 樓 D 單元 (齊來科技服務園區)
Tel: +8621.6485.1772
Tel: +8621.6121.3052 (53) (55)
Fax: +8621.6485.1702

www.GOSUIHONG.com